

DS-2CD2087G2-L(U) Caméra réseau Bullet fixe ColorVu 8 MP

ColorVu



La technologie Hikvision ColorVu offre des couleurs vives 24h/24 et 7j/7 images avec des objectifs avancés F1.0, des capteurs hautes performances et un éclairage convivial. La super-ouverture F1.0 recueille plus de lumière pour produire des images plus lumineuses. La technologie de capteur avancée peut améliorer considérablement l'utilisation de la lumière disponible. En cas de luminosité nulle scénarios, éclairage supplémentaire intégré et chaleureux pour garantir des images colorées.

Imagerie de haute qualité avec une résolution de 8 MP

Technologie de compression H.265+ efficace

Imagerie claire en cas de fort contre-jour grâce au WDR de 130 dB technologie

Se concentrer sur la classification des humains et des véhicules en fonction apprentissage profond

Imagerie colorée 24h/24 et 7j/7

Microphone intégré pour une sécurité audio en temps réel (-U)



Spécification

Caméra	
Capteur d'images	CMOS à balayage progressif 1/1,2"
Éclairage minimum	0,0005 lux à (F1.0, AGC activé), 0 lux avec lumière
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Obturbateur lent	Oui
Réf.	Réf.
Plage dynamique étendue	130 dB
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 90°, rotation : 0° à 360°
Lentille	
Profondeur de champ	2,8 mm : 4,5 m à ∞
	4 mm : 7 m à ∞
	6 mm : 13 m à ∞
Type d'objectif et champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal 102°, champ de vision vertical 52°, champ de vision diagonal 124°
	4 mm, champ de vision horizontal 88°, champ de vision vertical 49°, champ de vision diagonal 102°
	6 mm, champ de vision horizontal 54°, champ de vision vertical 30°, champ de vision diagonal 62°
Ouverture	F1.0
DORI	
DORI	2,8 mm, D : 96 m, O : 38 m, R : 19 m, I : 9 m
	4 mm, D : 111 m, O : 44 m, R : 22 m, I : 11 m
	6 mm, D : 167 m, O : 66 m, R : 33 m, I : 16 m
Illuminateur	
Gamme de lumière blanche	40 m
Lampe d'appoint intelligente	Oui
Vidéo	
Résolution max.	3840 × 2160
Grand public	50 Hz : 20 ips (3 840 × 2 160, 3 072 × 1 728) 25 images par seconde (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	60 Hz : 20 ips (3 840 × 2 160, 3 072 × 1 728) 30 images par seconde (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
	60 Hz : 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Troisième volet	50 Hz : 25 ips (1 280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
	60 Hz : 30 ips (1 280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+
	Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG
	Troisième flux : H.265/H.264
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 16 Mbps
Type H.264	Profil de base/Profil principal/Profil élevé
Type H.265	Profil principal
H.264+	Main Stream soutient
H.265+	Main Stream soutient
Contrôle du débit binaire	CBR/VBR
Codage vidéo évolutif (SVC)	Oui

Région d'intérêt (ROI)	1 région fixe pour le flux principal et le sous-flux
Audio	
Compression audio	-U : G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Débit binaire audio	-U : 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/8 à 320 Kbps (MP3)/16 à 64 Kbps (AAC)
Taux d'échantillonnage audio	-U : 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	-U: Oui
Réseau	
Affichage en direct simultané	Jusqu'à 6 canaux
API	Interface vidéo réseau ouverte (profil S, profil G), ISAPI, SDK
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateurs : administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, filtre d'adresse IP, journal d'audit de sécurité, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE et authentification digest pour Open Network Video Interface
Stockage réseau	Carte MicroSD/SDHC/SDXC (256 Go) stockage local et NAS (NFS, SMB/CIFS), réapprovisionnement automatique du réseau (ANR)
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Plugin requis pour l'affichage en direct : IE 10, IE 11 Affichage en direct sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Service local : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Image	
Interrupteur jour/nuit	Jour, Nuit, Auto, Horaire
Amélioration de l'image	BLC, HLC, DNR 3D
Commutateur de paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Rotation, miroir, masque de confidentialité, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs réglables par logiciel client ou navigateur Web
Interface	
Microphone intégré	-U: Oui
Stockage à bord	Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 256 Go
Réinitialisation matérielle	Oui
Interface de communication	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Événement	
Événement de base	Détection de mouvement (humain et véhicule), alarme de sabotage vidéo, exception (réseau) déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur)
Événement intelligent	Détection de changement de scène
Fonction d'apprentissage profond	
Capture de visage	Oui
Protection du périmètre	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une région, détection de sortie d'une région détection
Général	
Méthode de liaison	Téléchargement vers FTP/carte mémoire/NAS, notification du centre de surveillance, déclenchement de l'enregistrement, déclenchement de la capture, envoi d'e-mails

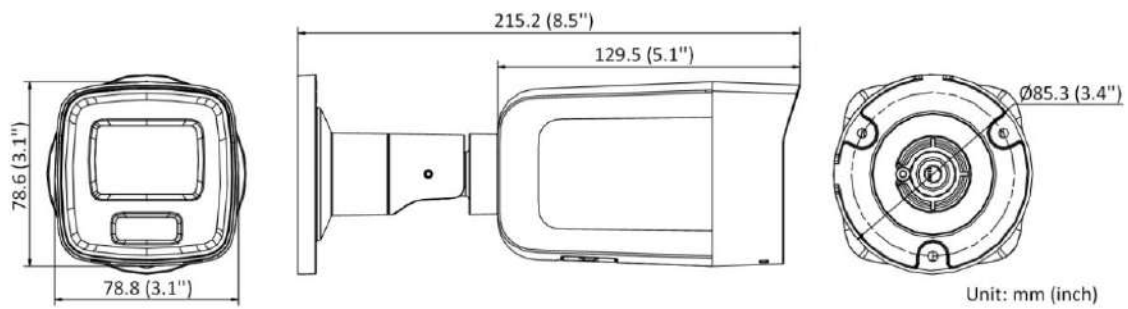
Langue du client Web	33 langues Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, Français, Polonais, Néerlandais, Portugais, Espagnol, Roumain, Danois, Suédois, Norvégien, Finnois, Croate, Slovène, Serbe, Turc, Coréen, Chinois traditionnel, Thaïlandais, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien
Fonction générale	Anti-scintillement, battement de cœur, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels
Réinitialisation du logiciel	Oui
Conditions de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Démarrage et fonctionnement Conditions	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation électrique	12 VDC $\pm$ 25 %, protection contre l'inversion de polarité PoE : 802.3af, classe 3
Consommation d'énergie et Actuel	12 VCC, 0,6 A, max. 7 W PoE (802.3af, 36 V à 57 V), 0,3 A à 0,2 A, max. 8,5 W
Interface d'alimentation	Fiche d'alimentation coaxiale Ø 5,5 mm
Matériel	Couverture avant : métal, couverture arrière : métal
Dimensions de la caméra	78,8 × 78,6 × 215,2 mm (3,1" × 3,1" × 8,5")
Dimensions du colis	315 × 137 × 141 mm (12,4" × 5,4" × 5,6")
Poids de l'appareil photo	Environ 860 g (1,9 lb)
Avec le poids du colis	Environ 1 265 g (2,8 lb)
Approbation	
Classe	Classe B
CEM	FCC SDoC (47 CFR Partie 15, Sous-partie B) ; CE-EMC (EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013, EN 50130-4 : 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32 : 2015) ; IC VoC (ICES-003 : numéro 6, 2016)
Sécurité	Norme UL (UL 60950-1); CB (CEI 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, CEI 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, CEI 62368-1:2014)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/UE) ; DEEE (2012/19/UE) ; Reach (Règlement (CE) n° 1907/2006)
Protection	IP67 (CEI 60529-2013)

Modèle disponible

DS-2CD2087G2-L (2,8/4/6 mm)




DS-2CD2087G2-LU (2,8/4/6 mm)

Dimension



Accessoire

Optionnel

DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-S
Montage en coin	Montage sur poteau vertical	Boîte de jonction
		
		

Distributed by

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-8690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com